

TEFLON™ FOOT

Machine settings:

Stitch:	Any
Thread tension:	"Auto" or 3 - 5
Stitch length:	0.5 - 4
Stitch width:	0 - 7

This foot is molded of a special resin for easy sewing of fabrics that might stick to a metal foot - ultrasuede, vinyl, imitation leather etc.

Gladde kunststofvoet voor modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

Steek:	naar eigen inzicht of voorkeur
Draadspanning:	3 - 6
Steeklengte:	0.5 - 4
Steekbreedte:	0 - 5

Anti-Haft-Nähfuß für Modelle mit CB-Greifer
Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Beliebig
Fadenspannung:	3 - 6
Stichlänge:	0,5 - 4
Stichbreite:	0-5

Pied ultra glisse pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

Point:	Tout
Tension du fil:	3 - 6
Longueur:	0.5 - 4
Largeur:	0 - 5

Liukuva jalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Mikä vaan
Langan kireys:	Automaattinen tai 3 - 5
Piston pituus:	0.5 - 4
Piston leveys:	0 - 7

Pie ultra deslizante. Para máquinas de bobina superior.


Ajustes de la máquina:

Puntada:	Cualquiera
Tensión del hilo:	Auto ó 3 - 5
Largo de puntada:	0.5 - 4
Ancho de puntada:	0 - 7

Piedino anti-aderente - per Modelli con crochet orizzontale

Impostazione macchina:

Punto:	A piacere
Tensione filo:	Auto oppure 3 - 5
Lunghezza punto:	0.5 - 4
Larghezza punto:	0 - 7

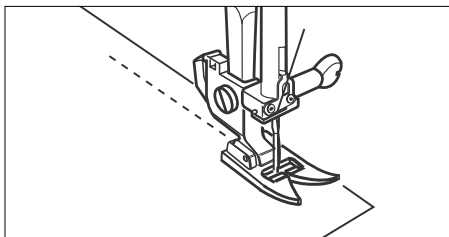

TEFLON™ FOOT

Machine settings:

Stitch:	Any
Thread tension:	3 - 6
Stitch length:	0.5 - 4
Stitch width:	0 - 5

This foot is molded of a special resin for easy sewing of fabrics that might stick to a metal foot - ultrasuede, vinyl, imitation leather etc.

Gladde kunststofvoet voor modellen met CB grijper
Machine instellingen:

Steek:	naar eigen inzicht of voorkeur
Draadspanning:	3 - 6
Steeklengte:	0.5 - 4
Steekbreedte:	0 - 5

Antihaft-Nähfuß für Modelle mit CB-Greifer
Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Beliebig
Fadenspannung:	3 - 6
Stichlänge:	0,5 - 4
Stichbreite:	0-5

Pied ultra glisse pour machine avec crochet vertical
Réglages de la machine:

Point:	Tout
Tension du fil:	3 - 6
Longueur:	0.5 - 4
Largeur:	0 - 5

Liukuva jalka pystypuola malleihin
Koneen asetukset:

Ommel:	Mikä vaan
Langan kireys:	3 - 6
Piston pituus:	0.5 - 4
Piston leveys:	0 - 5

Pie ultra deslizante. Para máquinas de bobina frontal.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Cualquiera.
Tensión del hilo:	3 - 6
Largo de puntada:	0.5 - 4
Ancho de puntada:	0 - 5

Piedino anti-aderente - per Modelli con crochet verticale

Impostazione macchina:

Punto:	A piacere
Tensione filo:	3 - 6
Lunghezza punto:	0.5 - 4
Larghezza punto:	0 - 5

