


## V1.10 Vervollständigung der Elna 9900

Bemerkung: Vermeidung von anderen Akten der ATA Karte oder USB Schlüssel, sonst könnte dies eine oder mehrere Stunden benötigen um ein neues Programm zu schreiben.

Nach der Ueberspielung der V1.10 in die ATA Karte oder dem USB Schlüssel, stecken Sie diese in den Schlitz oder den Stecker des RCS Moduls.

Drücken und halten sie **die Umrisstaste**  und **die linke Tipptaste**  auf dem Module RCS zur selben Zeit, schalten Sie den Netzschalter ein.


Setzen Sie das Drücken auf die beiden Tasten fort. Einige Minuten spaeter wird der blaue Bildschirm erscheinen und ein schwarzer und grüner Strich wird folgen. In diesem Moment die zwei Tasten loslassen.

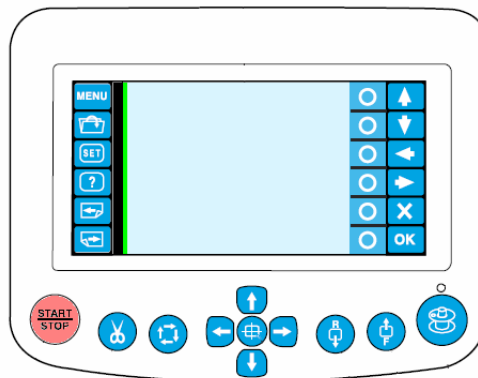

Die Start/Stoptaste wird rot → Bearbeitung (~10 Minuten)

Bemerkung: den Netzschalter nicht ausschalten, die ATA Karte und den USB Schlüssel nicht entfernen.

Nachdem erscheinen die schwarzen und grünen Striche ganz rechts. Der Bildschirm wird dunkelblau und das Wort "Finish" erscheint.

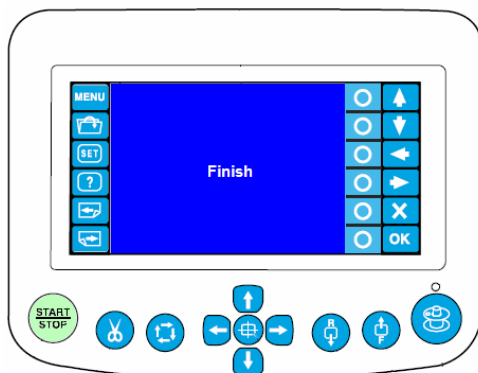

Die Star/Stoptaste wird grün → bereit.

Netzschalter ausschalten. Die ATA Karte oder den USB Schlüssel aus dem RCS Modul entfernen. Nun können Sie den Netzschalter wieder einschalten, der Bildschirm zeigt V1.10 an.