

Rallonger un pantalon

Niveau : facile

Matériel :

- Pantalon
- Bande de tissu de votre choix qui servira pour la rallonge
- Epingles
- Fil, règle, crayon, ciseaux

Réalisation :

1. Coupez l'ourlet de votre pantalon au niveau de la couture. Si vous laissez l'ourlet d'origine, l'épaisseur du tissu sera peut-être trop importante pour travailler et risque d'être disgracieuse sur vous.
2. Mesurez le tour du bas de jambe de votre pantalon et rajoutez 2 cm qui serviront à la couture latérale. Par exemple mon tour de bas de jambe fait 48 cm, je rajoute 2 cm = 50 cm.
3. Choisissez de combien vous voulez rallonger votre pantalon, doublez cette longueur et rajoutez également 2 cm pour vos coutures. Par exemple je veux rajouter 6.5 cm, multiplié par 2 cela fait 13 cm + 2 cm = 15 cm.
4. Préparez deux bandes dans le tissu selon les dimensions vues dans les points 2 et 3. Si nous reprenons notre exemple, notre bande fera 50 cm par 15 cm.



5. Enfilez votre machine à coudre et sélectionnez la couture droite.
6. Pliez la bande en 2 dans la longueur et coudre à 2 cm du bord avec un point droit.




Vous avez alors une forme tubulaire. Répétez l'opération sur la deuxième bande.


7. Enfilez votre morceau de tissu tubulaire sur votre jambe de pantalon. Bon côté contre bon côté. Faites correspondre les coutures du morceau ajouté avec la couture interne de votre pantalon. Épinglez (ou faufilez à la main à 1 cm du bord) la bande au bas du pantalon.




8. Mettez votre machine en position « bras libre », soit en enlevant le coffret d'accessoire soit en ôtant la table de couture.
9. Enfilez votre bas de jambe dans le bras libre de la machine et commencez à coudre à 1 cm du bord. Coudre tout le tour en revenant sur ces points de départ. Répétez l'opération pour la deuxième jambe.
10. Tirez le morceau de tissu vers le bas et mesurez à partir de la couture 6.5 cm.

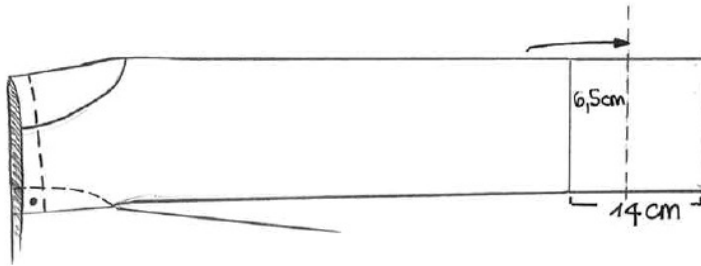

11. Marquez au fer à repasser et repliez tout le surplus à l'intérieur de la jambe.

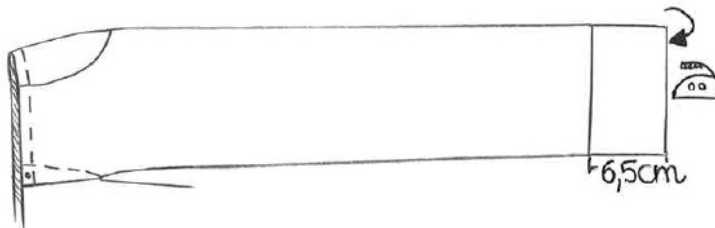

12. Mettez quelques épingles dans la couture pour maintenir le tissu qui est dessous.
13. Enfilez votre bas de jambe dans le bras libre de la machine, le bon côté face à vous
14. Surpiquez dans la couture pour ne pas que votre fil soit visible.

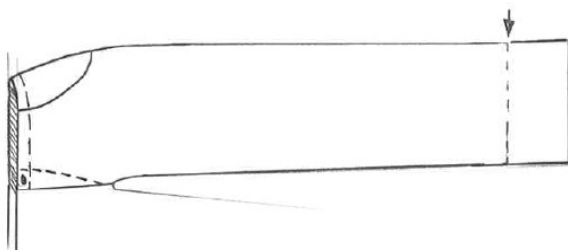

Repassez votre ouvrage pour bien aplatir vos épaisseurs.